



圣霸®

新品 2025



金华市威科工贸有限公司

地址：金华市金东区岭下镇工业区松溪路33号
电话：0579-82832878 82832879 82832988
传真：0579-82832886
网址：www.cnzongheng.com
邮件：dobest@cnzongheng.com



公众号



官网

大圣 圣霸® 高端制冷工具系列

CONTENTS

目录



回收机
真空泵

P01-09



扩管器
胀管器

P10-20



弯管器
管子割刀

P21-27



制冷维
修工具

P28-32



真空计/检漏仪
加氟秤

P33-35



冷媒表
加氟工具

P36-45

适用于
R32

数显冷媒回收机

ST-520D



数字显示

无油压缩机

单旋钮开关
带自清功能

双缸设计
回收速度更快

无刷直流电机

重量轻 回收速度快

无刷直流电机

安全，无火花设计
重量轻，方便携带

双气缸设计

回收速度快
结构紧凑

数字显示屏

轻松精准读取压力值
自带背光源，适合夜间使用

无油压缩机

适用于R32、R134a、R410A等

内置压力传感器

精确测量压力值
超压力保护(38kg)

自清功能

防止不同制冷剂混合




型 号	ST-520D		
适用制冷剂	Ⅲ类：R12, R134a, R401C, R406A, R500, 1234YF Ⅳ类：R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Ⅴ类：R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32		
气缸数量	2 缸		
电 源	220V-240V, 50/60Hz		
电 机	750W(1HP)		
转 速	2500 RPM		
电 流	220V:6A		
压 缩 机	无油润滑, 风冷, 活塞式		
高压保护	38.5bar / 3850kPa(558psi)		
操作温度	0℃ ~ 40℃ / 32 ~ 104°F		
外形尺寸	375 × 250 × 320 mm		
净 重	10 kg		
制 冷 剂	R134a	R22	R410A
液 态	2.40 kg/min	2.70 kg/min	3.50 kg/min
推拉模式	7.50 kg/min	8.50 kg/min	9.50 kg/min

风冷真空泵

ST-FL8

专利产品

创新 **新** 革命

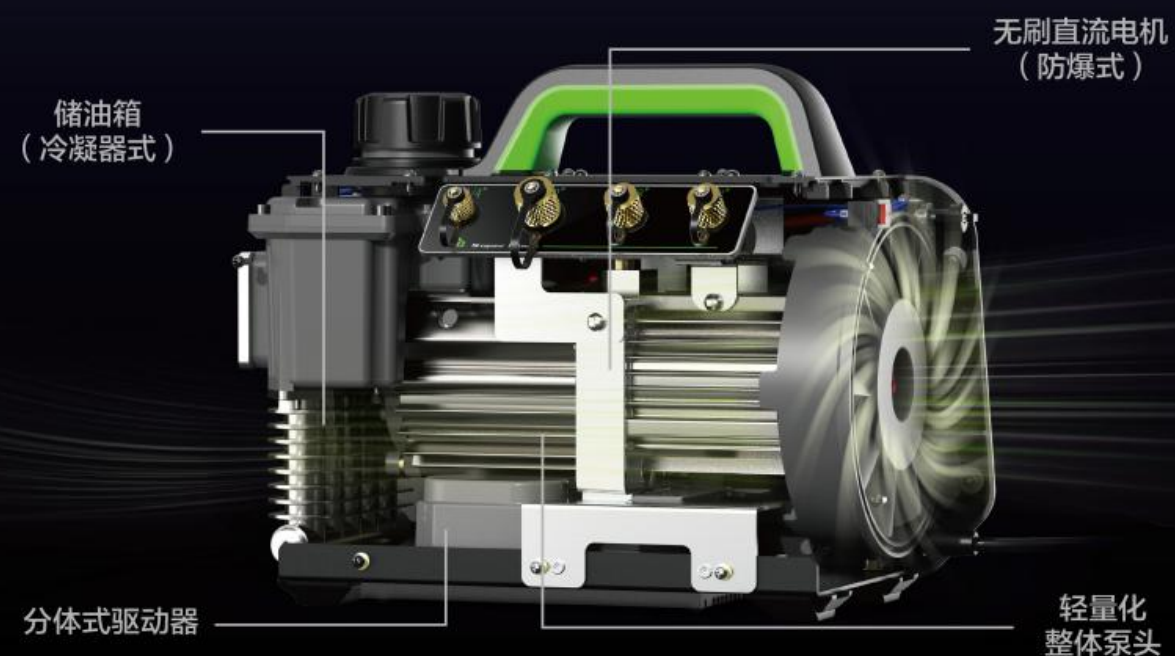

穿透式整体散热
使真空泵保持最佳工作状态

风冷真空泵

ST-FL8

专利产品



智能抽空

泵头与储油箱分体式设计

真空度稳定，抽速快
使真空泵保持最佳工作状态

轻量化泵头设计

高强度航空铝制泵头

DC电机设计

采用无刷直流电机，无火花，
适用于R32、R134、R410等

越级风冷结构

大风扇穿透式整体散热

储油箱冷凝器式设计

油温散热速度快，面积大，均匀，降温明显

型 号	ST-FL8	ST-FL15
速 率	8 CFM 241 m³/h	15 CFM 425 m³/h
级 数	双级 Dual Stages	双级 Dual Stages
电机功率	2Pa	2Pa
极限真空	15 microns	15 microns
接 口	1/4", 1/2", 3/8", 3/8" flare	1/4", 1/2", 3/8", 3/8" flare
泵油容量	330 ml	330 ml
外形尺寸	388x214x288mm	388x214x288mm
净 重	12.3 kgs	12.3 kgs

锂电真空泵

ST-2BMC

专利产品



适用于
R32

智能抽空

安全 无火花
智能 无刷变频

高效 超快抽速
轻便 重量轻，便于携带和运输

型 号	ST-2BMC	ST-2SC
速 率	2.5 CFM	2.5 CFM
	70 L/MIN	70 L/MIN
级 数	双级 Dual Stages	单级 Single Stage
电机功率	1/4 HP	1/4 HP
极限真空	2x10 ⁻¹ Pa	2 Pa
接 口	1/4" flare	1/4" flare
泵油容量	240 ml	300 ml
外形尺寸	249.5x105x200mm	249.5x105x200mm
净 重	4 kgs	3.5 kgs

锂电真空泵

ST-4BMC

专利产品



适用于
R32

智能抽空

安全 无火花
智能 无刷变频

高效 超快抽速
轻便 重量轻，便于携带和运输

型 号	ST-4BMC	ST-4SC
速 率	4.5 CFM	4.5 CFM
	127 L/MIN	127 L/MIN
级 数	双级 Dual Stages	单级 Single Stage
电机功率	1/4 HP	1/4 HP
极限真空	2x10 ⁻¹ Pa	2 Pa
接 口	1/4" & 3/8" flare	1/4" & 3/8" flare
泵油容量	720 ml	890 ml
外形尺寸	363x128x276mm	363x128x276mm
净 重	6 kgs	5.4 kgs

智能真空泵

ST-2BM

专利产品



适用于
R32

智能抽空

- ★无火花无刷电机适用于R32、R134、R410等。
- ★整体式缸体，气密性极高，质量更可靠。

★外观新颖，更轻便。

型 号	ST-2BM	ST-2S
速 率	2.5 CFM	2.5 CFM
	71 L/MIN	71 L/MIN
级 数	双级 Dual Stages	单级 Single Stage
电机功率	1/4 HP	1/4 HP
极限真空	2×10^{-1} Pa	2 Pa
接 口	1/4" flare	1/4" flare
泵油容量	240 ml	300 ml
外形尺寸	215.5x105x200mm	215.5x105x200mm
净 重	3.5 kgs	3 kgs

智能真空泵

ST-4BM

专利产品



适用于
R32

智能抽空

- ★无火花无刷电机适用于R32、R134、R410等。
- ★整体式缸体，气密性极高，质量更可靠。

★外观新颖，更轻便。

型 号	ST-4BM	ST-4S
速 率	4.5 CFM	4.5 CFM
	127 L/MIN	127 L/MIN
级 数	双级 Dual Stages	单级 Single Stage
电机功率	1/4 HP	1/4 HP
极限真空	2×10^{-1} Pa	2 Pa
接 口	1/4" & 3/8" flare	1/4" & 3/8" flare
泵油容量	720 ml	890 ml
外形尺寸	290x128x276mm	290x128x276mm
净 重	5.3 kgs	4.7 kgs

智能真空泵

ST-8BM

专利产品



适用于
R32

智能抽空

★ 无火花无刷电机适用于R32、R134、R410等。

★ 外观新颖，更轻便。

★ 整体式缸体，气密性极高，质量更可靠。

型 号	ST-6BM	ST-8BM	ST-10BM	ST-12BM
速 率	6.5 CFM	8.5 CFM	10.5 CFM	12.5 CFM
	184 L/MIN	241 L/MIN	297 L/MIN	354 L/MIN
级 数	双级 Dual Stages	双级 Dual Stages	双级 Dual Stages	双级 Dual Stages
电机功率	1 HP	1 HP	1 HP	1 HP
极限真空	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa
接 口	1/4" & 3/8" flare	1/4" & 3/8" flare	1/4" & 3/8" flare	1/4" & 3/8" flare
泵油容量	600 ml	600 ml	600 ml	600 ml
外形尺寸	349x139x333mm	349x139x333mm	349x139x333mm	349x139x333mm
净 重	11 kgs	11 kgs	11 kgs	11 kgs

智能真空泵

ST-15BM

专利产品



适用于
R32

智能抽空

整体双缸结构

超高气密性
更高极限真空

工业级设计

超级耐用
超高抽气速率

内置智能控制阀

智能防返流
制冷系统停机后，免受油的污染

设有气镇阀

加速抽出蒸气，不致于污染油质

智能电机

功率强劲，可在-1℃环境中正常启动
采用无刷变频电机，适用于R32、R134、R410等

型 号	ST-15BM
速 率	15 CFM
	25 m³/h
级 数	双级 Dual Stages
电机功率	5x10 ⁻¹ Pa
极限真空	15 microns
接 口	1/4", 5/16" & 3/8" flare
泵油容量	1100 ml
外形尺寸	407x161x334mm
净 重	14.2 kgs

棘轮偏心扩孔器

ST-R806A

专利产品



- ★ 手动棘轮(可拆卸手柄)
- ★ 可配合电钻使用
- ★ 夹板配有限位片
- ★ 高强度铝合金夹板
- ★ 高强度铝合金锻造龙门架
- ★ 超强手感，扩口精准，轻量化

型号	品名规格	
ST-R806A	英制:1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4"	
ST-R806M	公制:6mm,9mm,10mm,12mm,16mm,19mm	
ST-R806FT-L	ST-R806+ST-532+ST-207	公制和英制:1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4" & 6,9,10,12,16,19mm

偏心扩孔器

ST-806A

专利产品



- ★ 高强度铝合金夹板
- ★ 夹板配有限位片
- ★ 高强度铝合金锻造龙门架
- ★ 超强手感，扩口精准，轻量化

型号	品名规格	
ST-806A	英制:1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4"	
ST-806M	公制:6mm,9mm,10mm,12mm,16mm,19mm	
ST-806FT-L	ST-806+ST-532+ST-207	公制和英制:1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4" & 6,9,10,12,16,19mm

ST-809AM

专利产品

- ★ 公英制二合一
- ★ 支持9MM管路扩口
- ★ 高强度锻铝，轻量化，超级耐用

型号	规格
ST-809AM	公英制二合一:6mm,1/4",9mm,3/8",10mm,12mm,1/2",5/8"(16mm) & 3/4"(19mm)



胀管扩管器

ST-275A-L

专利产品



多尺寸胀管头



标准扩口




标准胀管

型号	品名规格
ST-275A-L	扩管: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
	胀管: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

手电两用扩管器

ST-519FT

专利产品



精准扩口

高效省力

轻量化



多尺寸扩管夹



偏心扩口圆锥




可配合电钻使用，更高效省力

型号	品名规格
ST-519FT	1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (16mm), 3/4" (19mm)
可选配扩管夹头: 5/16" (8mm), 6mm, 9mm, 10mm, 12mm	

锂电扩孔器

ST-E900

专利产品



工作按钮

活动手柄

照明开关

照明灯

电池包

多尺寸夹头



动力强劲

精准扩口


持久续航

型 号	ST-E900A	ST-E900AM
电 源	11.1V 锂电池	
适用管子	铜管	
适用管径	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	6mm, 1/4", 9mm, 3/8", 12mm, 1/2", 5/8" (16mm), 3/4" (19mm)
外形尺寸	243x101x102 mm	
净 重	3.5 kgs	3.9 kgs

锂电扩管器

ST-E800A

专利产品



照明灯

开机键
照明开关

扩管夹头

启动开关

电池包

锂电驱动

高效省力

持久续航


多规格扩管夹

型 号	ST-E800A
电 源	11.1V 锂电池
适用管子	铜管
适用管径	1/4", 3/8", 1/2", 5/8" (16mm), 3/4" (19mm) 可选配扩管夹: 6mm, 9mm, 10mm, 12mm
外形尺寸	245x114x102 mm
净 重	4.1 kgs

充电式电动扩孔器

ST-E809AM-L

- ★公英制二合一
- ★电动扩管更轻松
- ★支持9MM管路扩口



扩口精准 工艺精湛 超级耐用

型号	规格
ST-E809AM-L	公英制二合一:6mm,1/4",9mm,3/8",10mm,12mm,1/2",5/8"(16mm) & 3/4"(19mm)

锂电胀管器

ST-E300

专利产品




- 🔋 锂电驱动
- ⚡ 高效省力
- 🔋 持久续航

型号	品名规格	
ST-E300A	ST-E300A+ST-650	英制: 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1",1-1/8" 胀头
ST-E300M	ST-E300M+ST-650	公制: 10,12,16,19,22,25,28mm 胀头
ST-E300AL	ST-E300A+ST-650	英制: 3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1",1-1/8",1-1/4",1-3/8",1-1/2",1-5/8" 胀头
ST-E300ML	ST-E300M+ST-650	公制: 10,12,16,19,22,25,28,32,35,38,42mm 胀头

手动液压胀管器

ST-300



高强度铝合金枪体

人体工程学防滑手柄


轻量化 锻铝制造 方便携带



型号	品名规格		
ST-300A	ST-300A+ST-650	英制: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8" 胀头	
ST-300M	ST-300M+ST-650	公制: 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28mm 胀头	
ST-300AL	ST-300A+ST-650	英制: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8" 胀头	
ST-300ML	ST-300M+ST-650	公制: 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 42mm 胀头	

杠杆胀管器

ST-100



高强度铝合金枪体

人体工程学防滑手柄

轻量化 锻铝制造 方便携带

型号	品名规格	
ST-100A	ST-100A+ST-532	英制: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8" 胀头
ST-100M	ST-100M+ST-532	公制: 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28mm 胀头

电动胀管头

ST-E900S

专利产品



型号	规格	型号	规格
ST-E900S-04	用于1/4" 外径的管子	ST-E900S-10	用于5/8" 外径的管子
ST-E900S-06	用于3/8" 外径的管子	ST-E900S-12	用于3/4" 外径的管子
ST-E900S-08	用于1/2" 外径的管子	ST-E900S-14	用于7/8" 外径的管子

电动扩口头

ST-E900F

专利产品



电动胀管头

ST-E900S-4S

专利产品

规格:

1/4"(6mm)、
3/8"(9mm)、
1/2"(12mm)、
5/8"(16mm)




型号	规格	型号	规格
ST-E900F-04	用于1/4" 外径的管子	ST-E900F-10	用于5/8" 外径的管子
ST-E900F-06	用于3/8" 外径的管子	ST-E900F-12	用于3/4" 外径的管子
ST-E900F-08	用于1/2" 外径的管子		

90°弯管器套装

ST-R999



反弯管功能

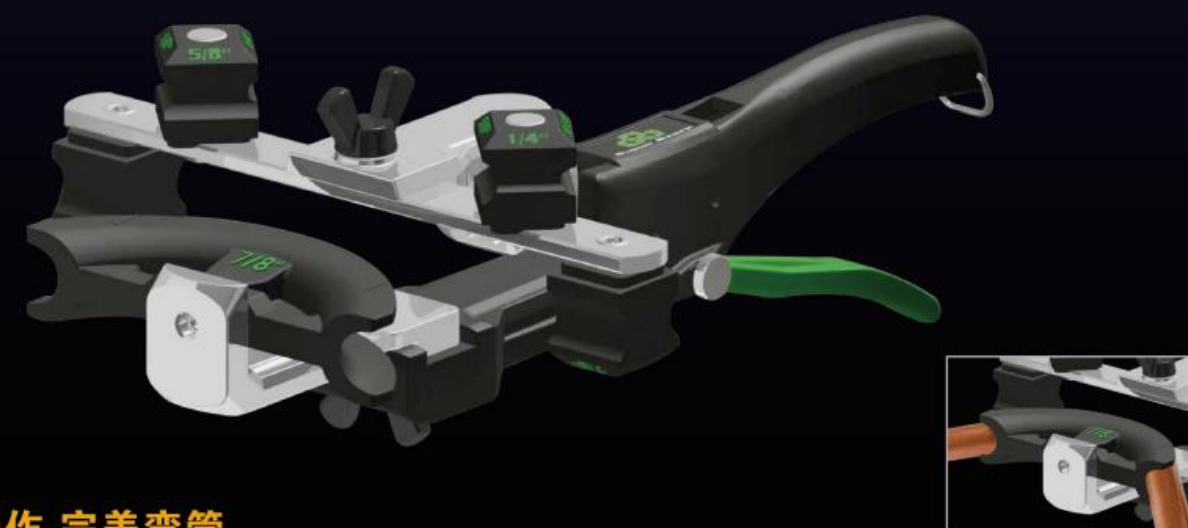

易操作 完美弯管

型号	规格	
ST-R999+ST-207	英制:1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4",7/8" 公制:6,8,10,12,16,19,22mm	吹塑手提箱包装 铝轮


锂电弯管器

ST-E999

专利产品



电动油压 强力弯管设计

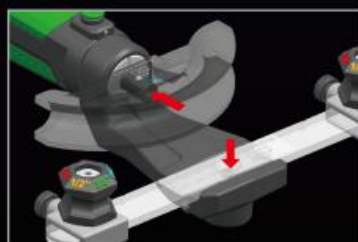

弯管轮、横梁快速装卸



7合1转轮，轻松切换管径



锂电驱动 轻松弯管


手动液压弯管器

ST-Y999

专利产品



强力弯管

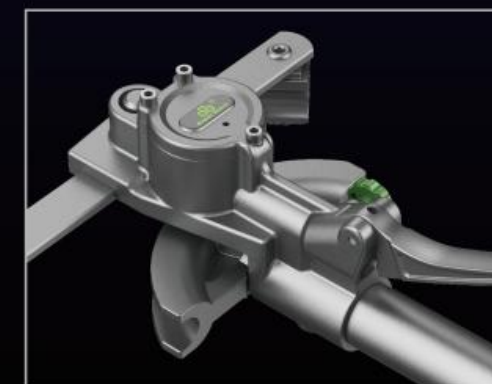

铝合金锻造 轻量化

型 号	规 格	
ST-Y999	1/4"(6mm), 5/16"(8mm), 3/8"(10mm), 1/2"(12mm), 5/8"(16mm), 3/4"(19mm), 7/8"(22mm)	吹塑手提箱包装 铝轮

型 号	规 格	
ST-E999	1/4"(6mm), 5/16"(8mm), 3/8"(10mm), 1/2"(12mm), 5/8"(16mm), 3/4"(19mm), 7/8"(22mm)	吹塑手提箱包装 铝轮
ST-E999L	1/4"(6mm), 5/16"(8mm), 3/8"(10mm), 1/2"(12mm), 5/8"(16mm), 3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1"(25mm), 1-1/4"(32mm)	

180° 3合1阶梯式三用弯管器

专利产品



ST-612A For 1/4", 3/8" & 1/2" O.D. Tubing

ST-612M For 6mm, 10mm & 12mm O.D. Tubing

- ★ 铝合金材料
- ★ 可以弯出标准而精确180° 的铜管
- ★ 可以弯薄到0.4mm的管而不变形



ST-N368-180°

For 1/4", 5/16" & 3/8" O.D. Tubing

滚轮式弯管器

专利产品



ST-N364-10



弯管滚轮设计



锁钩设计



ST-N364-06

高强度锻铝 轻量化

型 号	规 格
ST-N364A-06	用于3/8" 外径的管子
ST-N364M-06	用于10mm 外径的管子
ST-N364A-08	用于1/2" 外径的管子
ST-N364M-08	用于12mm 外径的管子
ST-N364-10	用于5/8" & 16mm 外径的管子
ST-N364-12	用于3/4" & 19mm 外径的管子
ST-N364-14	用于7/8" & 22mm 外径的管子

智慧型弹簧割刀

ST-532S



弹簧设计

- ★智慧型弹簧设计，切刀自动进刀
- ★锋利型刀片设计，切口平整
- ★轴承滚轮设计，平滑切割

型号	品名规格	
ST-532S	智慧型弹簧割刀	For ϕ 3/16" to 1-1/4" (5-32mm)
ST-650S		For ϕ 1-4" to 2" (6-50mm)
ST-670S		For ϕ 1-4" to 2-3/4" (6-70mm)

轴承式割刀

ST-532



型号	品名规格	
ST-319	轴承式割刀	For ϕ 1/8" to 3/4" (3-19mm)
ST-428		For ϕ 3/16" to 1-1/8" (4-28mm)
ST-532		For ϕ 3/16" to 1-1/4" (5-32mm)
ST-650		For ϕ 1/4" to 2" (6-50mm)
ST-670		For ϕ 1/4" to 2-3/4" (6-70mm)



ST-428

- ★合金钢刀片:锋利耐用
- ★滚珠轴承:灵活精准
- ★铝合金刀体:轻便省力

管子修复钳

ST-301

专利产品



用于1/4", 3/8", 1/2", 5/8",
轻松修复压扁的管路。

管子修复钳

ST-301B



用于1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
轻松修复压扁的管路。

B型封口钳(强力型)

ST-201B

10寸强力封口



强力封管

型号	规格	适用范围	总长	净重
ST-201B	10寸	3-10mm(1/8"-3/8")	228mm	0.5kg

管子调直器

ST-302



型号	规格	型号	规格
ST-302-3/16"	用于 3/16" 外径的管子	ST-302-6	用于 6mm 外径的管子
ST-302-1/4"	用于 1/4" 外径的管子	ST-302-9	用于 9mm 外径的管子
ST-302-3/8"	用于 3/8" 外径的管子	ST-302-10	用于 10mm 外径的管子
ST-302-1/2"	用于 1/2" 外径的管子	ST-302-12	用于 12mm 外径的管子
ST-302-5/8"	用于 5/8" 外径的管子	ST-302-16	用于 16mm 外径的管子

棘轮扭力扳手

ST-02-L

专利产品



- ★ 狭窄空间操作不费力
- ★ 固定值扭力设计，扭力到位声音提醒
- ★ 新冷媒 R410A / R32 适用
- ★ 冷媒铜管喇叭头适用



序号	开口	适用铜管	扭力	长度	重量
1	17mm	1/4"(2分)	18N.M(±2N.M)	217mm	335g
2	22mm	3/8"(3分)	38N.M(±4N.M)	252mm	395g
3	24mm	1/2"(4分)	55N.M(±6N.M)	263mm	440g
4	26mm	1/2"(4分)	55N.M(±6N.M)	263mm	440g
5	27mm	5/8"(5分)	75N.M(±7N.M)	294mm	475g
6	29mm	5/8"(5分)	75N.M(±7N.M)	294mm	475g

手动胀管器

ST-622


专利产品



用于6mm,8mm,9mm,10mm,
12mm,16mm,19mm,22mm,
1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4",
7/8" 外径

塑料翅片梳

ST-351

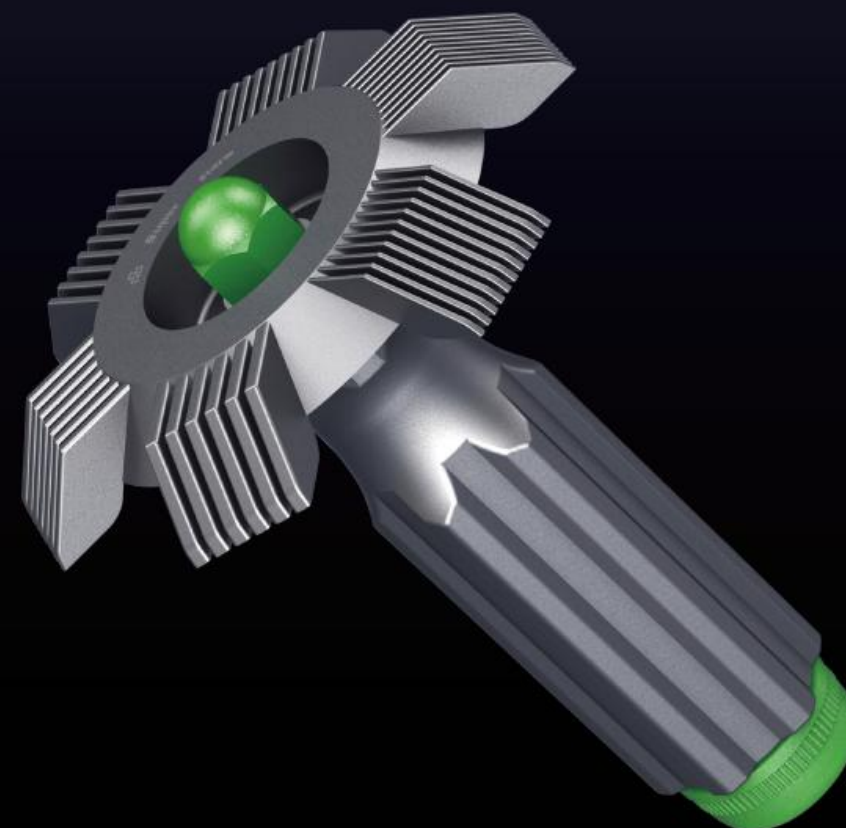

用于 8,9,10,12,14,15
适用于各种尺寸的翅梳。

内外绞刀

ST-210

专利产品

铝合金壳体

用于1/4"~2-1/8" 外径

轻松去除内外毛刺。

4面刀刃



内外绞刀

ST-209


专利产品

铝合金壳体

用于1/4"~1-5/8" 外径

轻松去除内外毛刺。

4面刀刃

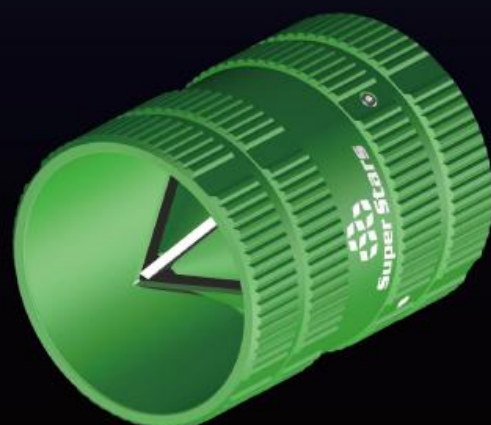

转动倒角刀

ST-207

用于管道和板材边缘去毛刺，

小巧轻便，刀片可按材料轮廓旋转。



冷媒检漏仪

ST-382P

专利产品



- 使用场景：汽车空调、中央空调、冷库等
- 可检测：CFC、HCFC、HFC 类型的制冷剂
- 最低可测泄漏量：≤3克/年(R134a)
- 高-中-低泄漏灵敏度选择
- 周围环境浓度重置功能
- 可切换自动/手动复位

型 号	ST-382P		
警报方式	声音及可视：蜂鸣器，彩色液晶屏显示	充电时长	3小时
传感器探杆长度	40厘米(15.5英寸)	预热时间	10秒
电 源	18650锂电池 x 1pcs	使用环境温度及湿度	0 ~40 ℃, < 80% RH
充电电流	0.6A	保存环境温度及湿度	-10 ~60 ℃, < 70% RH
电池容量	3000mAh	海拔高度	< 2000M (6500')
满电使用时长	约七小时连续使用	尺寸/重量	173 x 66 x 56毫米(约400克)
电源自动关闭功能	10分钟	配 件	18650锂电池x1pcs、TypeC充电线x1pcs、用户说明书、手提箱



真空计 ST-VG90

- ★ 测量范围99999Pa~0.1Pa
- ★ 可设定目标真空度报警功能
- ★ 一键满度校准
- ★ 系统真空检漏，识别真空度优劣
- ★ 便携式设计，电池供电，电量显示，自动关机(10分钟无操作)等。

产品技术参数

量程	99999Pa~0.1Pa,740000~0.75Micron
测量精度	0.1Pa~1000Pa;读数±5%(在20℃时)
分辨率	0.1Pa(<10Pa);1Pa(<100Pa);10Pa(<1000Pa)
单位选择	Pa,mBar,mmHg,Microns
电源	40小时(3节5号AA电池)
最大过载压力	0.5MPa/72PSI
操作温度	-5~50℃(-23~122°F)
蜂鸣器	90分贝音量,10S后关闭

无线电子秤 ST-RF100

专利产品



精准加注

无线控制技术

不受控制线影响
承重更准确

高强度铝合金秤盘

可承重125kg
携带方便

高可靠性称重传感器

精度为读数的0.05%
精度高±5克

大屏控制器

可轻松读取数据
带背光源,适合夜间使用

产品技术参数

最大称重	100KG
分辨率	5克、0.01磅、0.16盎司
精度	±0.05%
电源	秤体: 1.5V 5号(AA)电池6节 控制仪表: 1.5v 7号(AAA)电池5节
电池寿命	50小时连续使用
使用温度	-10~45℃
净重	4.13kgs
秤盘尺寸	314*239*61mm

数显表阀

ST-DM2

专利产品

支持手机蓝牙



左右温度传感器夹子



高可靠性活塞双通阀



多角度合金挂钩

型 号	ST-DM2	工作压力	-30 inHg to 725 psi
制冷剂列表	R11、R12、R13、R14、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R1270、R134A、R141B、R142B、R143A、R152A、R170、R21、R218、R22、R227EA、R23、R236EA、R245CA、R245FA、R290、R32、R365MFC、RC318、R41、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R408A、R409A、R409B、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R415A、R415B、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508B、R509A、R50、R600、R600A、R717、R744、R1234YF		
附 件	手提塑盒, 3 × 150cm胶管 + 2 × 温度传感器夹子 + 电池		

数显表阀

ST-DM4

专利产品

支持手机蓝牙



左右温度传感器夹子



高可靠性活塞四通阀



多角度合金挂钩

型 号	ST-DM4	工作压力	-30 inHg to 725 psi
制冷剂列表	R11、R12、R13、R14、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R1270、R134A、R141B、R142B、R143A、R152A、R170、R21、R218、R22、R227EA、R23、R236EA、R245CA、R245FA、R290、R32、R365MFC、RC318、R41、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R408A、R409A、R409B、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R415A、R415B、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508B、R509A、R50、R600、R600A、R717、R744、R1234YF		
附 件	手提塑盒, 4 × 150cm胶管 + 2 × 温度传感器夹子 + 电池		

数显表阀

ST-6889

专利产品



左右温度传感器夹子



高可靠性活塞双通阀



多角度合金挂钩

型 号	ST-6889	工作压力	-30 inHg to 725 psi
制冷剂列表	R11、R12、R13、R14、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R1270、R134A、R141B、R142B、R143A、R152A、R170、R21、R218、R22、R227EA、R23、R236EA、R245CA、R245FA、R290、R32、R365MFC、RC318、R41、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R403A、R403B、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R408A、R409A、R409B、R410A、R410B、R411A、R411B、R412A、R413A、R414A、R414B、R415A、R415B、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508B、R509A、R50、R600、R600A、R717、R744、R1234YF		
附 件	手提塑盒, 3×150cm胶管+2×温度传感器夹子+电池		



数显单表

专利产品

- ★ 质感防震护套
- ★ 手动球阀设计
- ★ 可折叠挂钩
- ★ 内置80多种冷媒数据

	型 号	规 格
	ST-B168DH	内置R22、R32、R600、R1234yf、R410A、R134A、R454B等80多种冷媒数据。
	ST-B168DL	

数显双表

专利产品

- ★ 质感防震护套
- ★ 手动球阀设计
- ★ 可折叠挂钩
- ★ 内置80多种冷媒数据



	型 号	管子长度	规 格
	ST-B268D	60" (150cm)	红、黄、蓝三根加液管，工作压力800PSI 爆破压力4000PSI。 带视镜铜/铝阀体，接头尺寸1/4"SAE。
	内置R22、R32、R600、R1234yf、R410A、R134A、R454B等80多种冷媒数据。		



机械单表

专利产品

- ★ 手动球阀设计
- ★ 铝合金手轮
- ★ 质感防震护套
- ★ 可折叠挂钩
- ★ 可选配表头

	68mm 表盘直径	高压	ST-B168H	ST-B168H1	ST-B168H2	ST-B168H3
		低压	ST-B168L	ST-B168L1	ST-B168L2	ST-B168L3
	表头刻度		R22、R404A R410A、R407C	R410A、R32 R407C、R134A	R404A、R410A R22、R134A	R454B、R32 R410A、R22



机械双表

专利产品

- ★ 手动球阀设计
- ★ 铝合金手轮
- ★ 质感防震护套
- ★ 可折叠挂钩
- ★ 可选配表头

	68mm 表盘直径	ST-B268	ST-B2681	ST-B2682	ST-B2683
	80mm 表盘直径	ST-B280	ST-B2801	ST-B2802	ST-B2803
	表头刻度	R22、R404A R410A、R407C	R410A、R32 R407C、R134A	R404A、R410A R22、R134A	R454B、R32 R410A、R22
	管子长度	60" (150cm)			
	规格	红、黄、蓝三根加液管，工作压力800PSI 爆破压力4000PSI。 带视镜铜/铝阀体，接头尺寸1/4"SAE。			

机械双表

ST-MG01

专利产品



胶管收纳挂钩



质感手轮



橡胶保护套

型 号	ST-MG01	ST-MG02	ST-MG03	ST-MG04
表头刻度	R404A R410A R22 R134A	R410A R32 R407C R134A	R410A R407C R22 R404A	R454B R32 R410A R22
工作压力	-30 inHg to 800-4000 psi			
附 件	手提塑盒，3 × 150cm胶管			


表头

ST-GH01



型 号	ST-GH01	ST-GH02	ST-GH03	ST-GH04
表头刻度 (高压)	R404A R410A R22 R134A	R410A R32 R407C R134A	R410A R32 R22 R404A	R454B R32 R410A R22

型 号	ST-GL01	ST-GL02	ST-GL03	ST-GL04
表头刻度 (低压)	R404A R410A R22 R134A	R410A R32 R407C R134A	R410A R32 R22 R404A	R454B R32 R410A R22

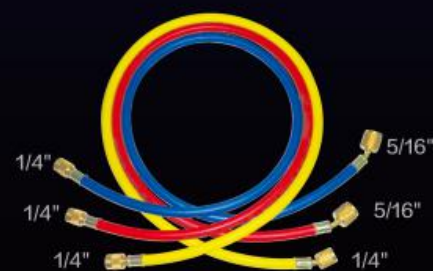

R410 高压胶管SAE

ST-360-RYB-H 3 pcs 60"(150cm)red,yellow & blue hoses sets

特殊材质能够耐高压的胶管。
最大的工作压力为800PSI，最大爆破压力为4000PSI。
管子接头螺帽1/4"-1/4"



R410 带球阀高压胶管SAE

ST-360-RYB-HV 3 pcs 60"(150cm)red,yellow & blue hoses sets
with shut-off ball valve

特殊材质能够耐高压的胶管。
最大的工作压力为800PSI，最大爆破压力为4000PSI。
管子接头螺帽1/4"-1/4"

真空/回收管


ST-VR01



型 号	ST-VR01	ST-VR02	ST-VR03	ST-VR04
长 度	1.8米	1.8米	1.8米	1.8米
直 径	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
接 口	1/4"-3/8"	3/8"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"

开关球阀

大通径流量

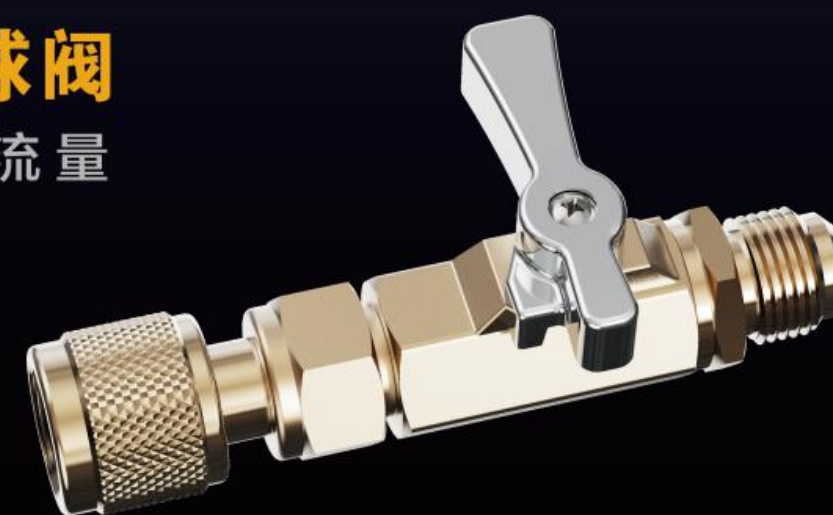

型 号	规 格			
ST-BV01	内螺纹	3/8"	外螺纹	3/8"
ST-BV02	外螺纹	3/8"	外螺纹	3/8"

管子挂钩

ST-4H

挂钩尺寸:

1/4"、1/4"、1/2"、3/8"

适用不同尺寸的胶管收纳



Y型接口



ST-Y01



ST-Y02

型 号	规 格
ST-Y01	2 × 3/8" 外螺纹接口 到 1 × 1/4" 内螺纹接口
ST-Y02	2 × 3/8" 外螺纹接口 到 1 × 3/8" 内螺纹接口

气门芯拆装工具

ST-VA1



空调加液安全阀



ST-VB1



ST-VC1

型 号	内螺纹	外螺纹	型 号	内螺纹	外螺纹
ST-VB1	1/4"(R22)	1/4"(R22)	ST-VC1	1/4"(R22)	1/4"(R22)
ST-VB2	5/16"(R410a)	1/4"(R22)	ST-VC2	5/16"(R410a)	1/4"(R22)
ST-VB3	5/16"(R410a)	5/16"(R410a)	ST-VC3	5/16"(R410a)	5/16"(R410a)
ST-VB4	1/4"(R22)	5/16"(R410a)	ST-VC4	1/4"(R22)	5/16"(R410a)